


**Bäume mit einseitiger
Gewichtsverteilung**

Vorhänger


Rückhänger

Seithänger

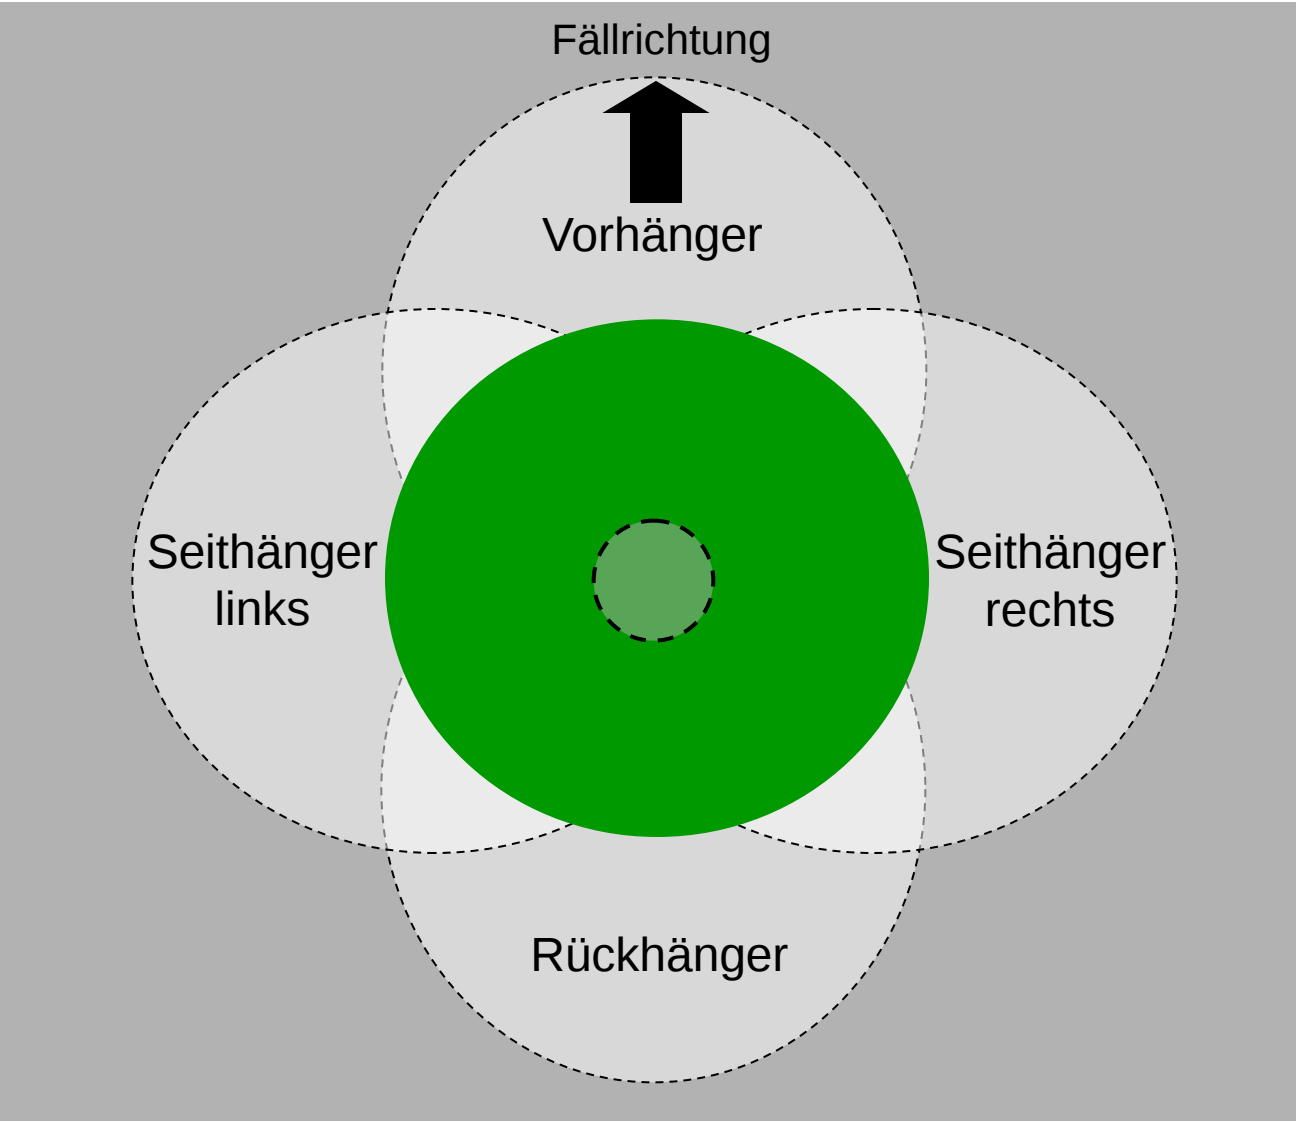

Bäume mit einseitiger Gewichtsverteilung

Vorhänger

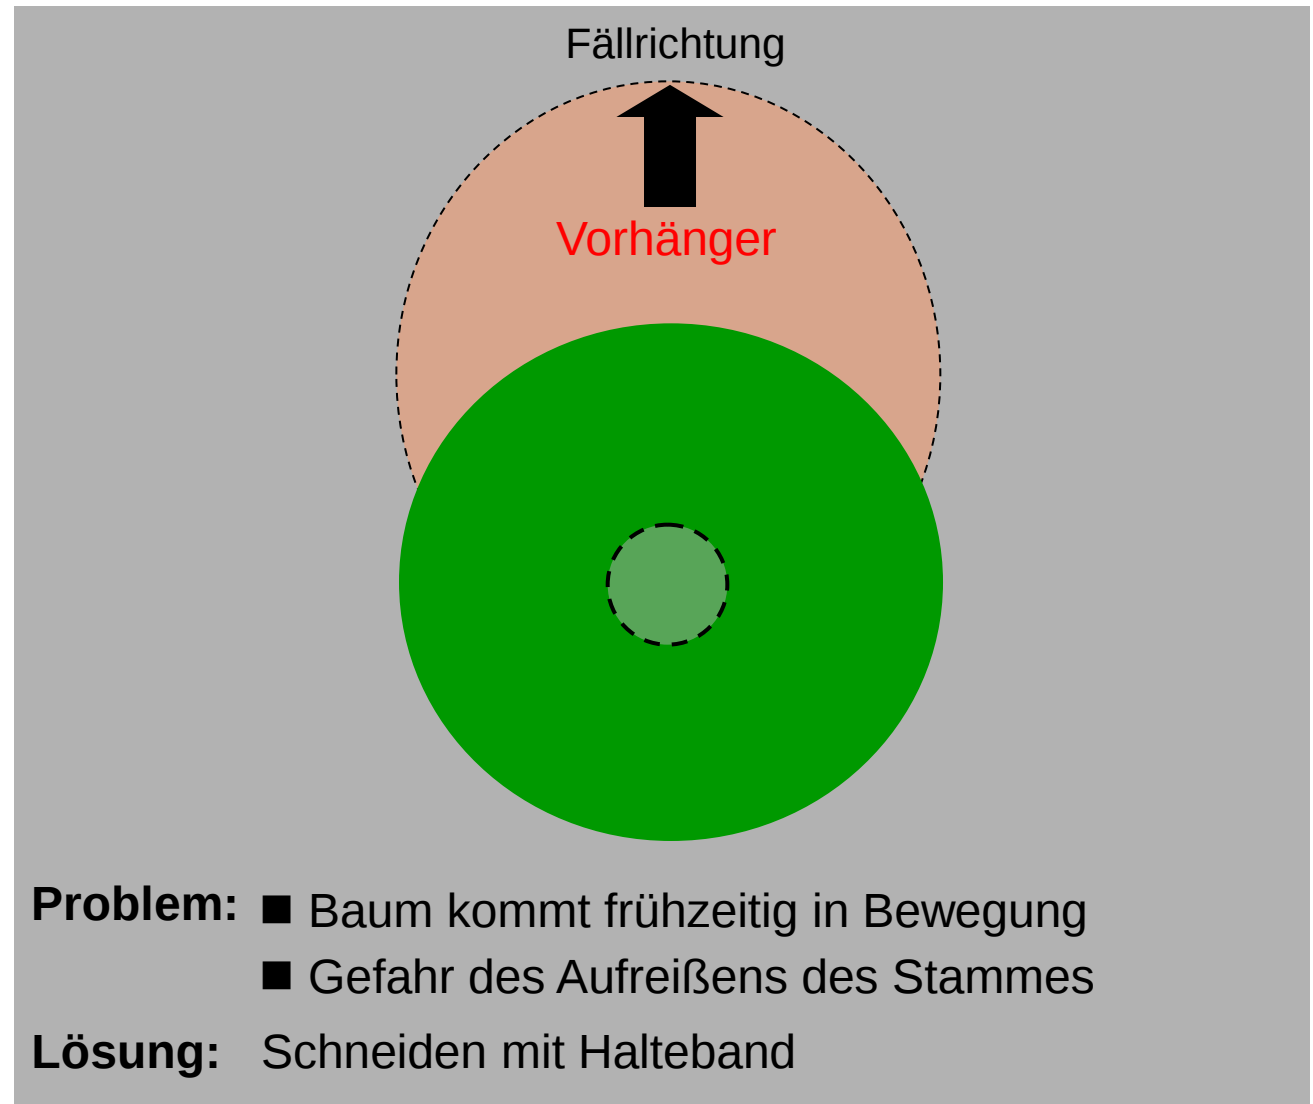


Bäume mit einseitiger
Gewichtsverteilung

Vorhänger


Holz unter Spannung !

Vorsicht! Gespanntes Holz
reißt beim Trennschnitt
schlagartig auf!

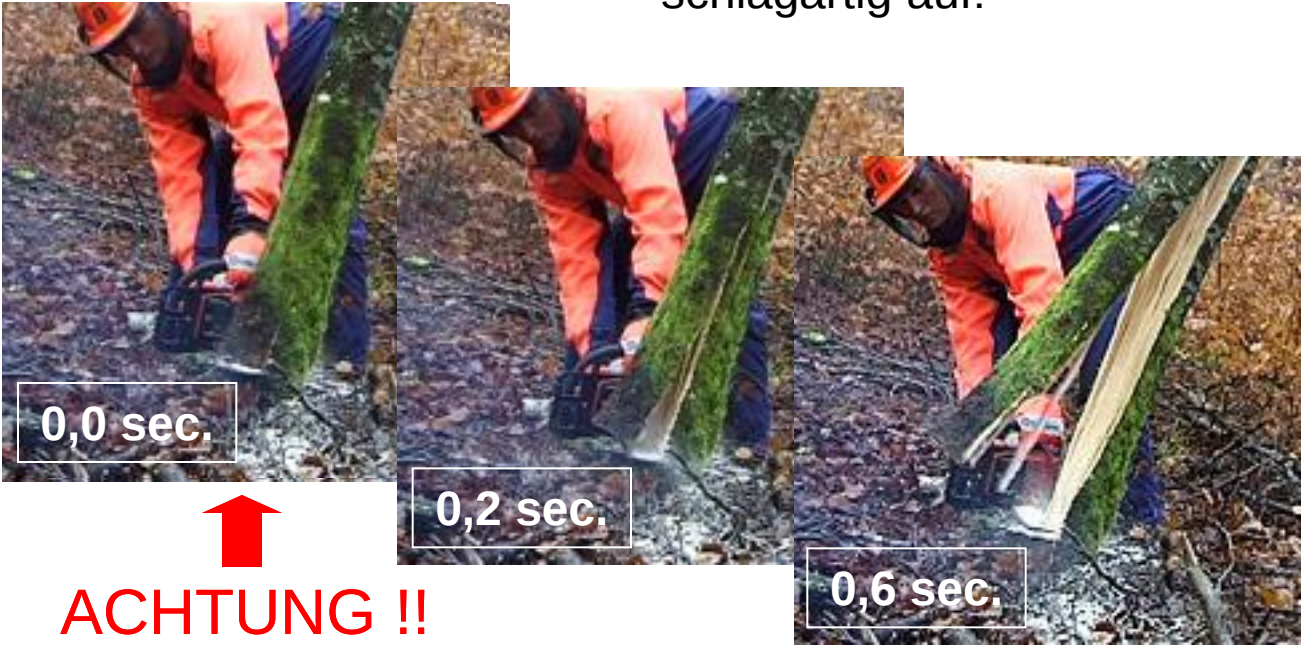

Bäume mit einseitiger Gewichtsverteilung

Vorhänger

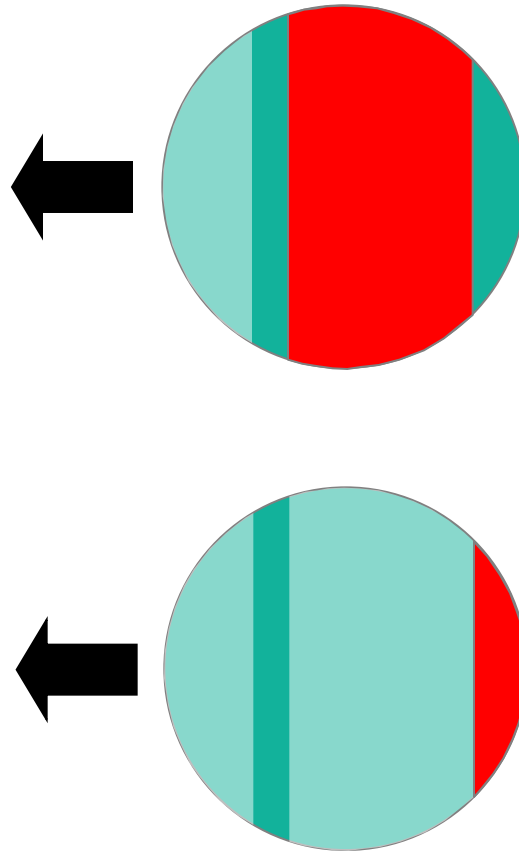


Haltebandtechnik

1. Fallkerb anlegen
2. Fällschnitt als Stechschnitt
3. Halteband durchtrennen



Bäume mit einseitiger Gewichtsverteilung

Vorhänger

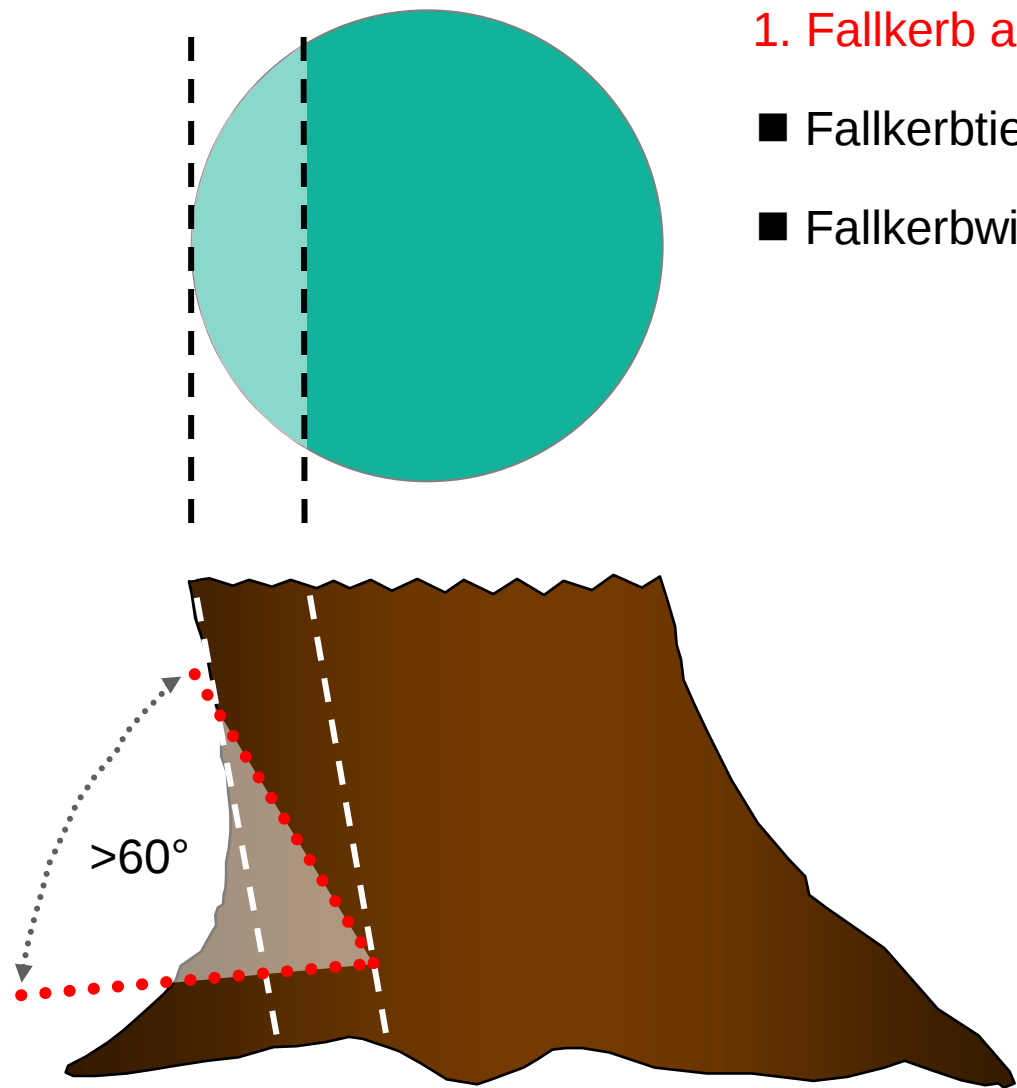


1. Fallkerb anlegen

- Fallkerbtiefe $\frac{1}{4}$
- Fallkerbwinkel $>60^\circ$


Bäume mit einseitiger
Gewichtsverteilung

Vorhänger

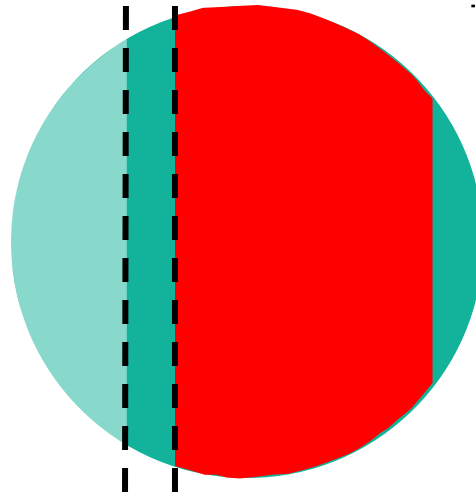


2. Fällschnitt als Stechschnitt

- Waagerecht einstechen
- Bruchleiste $\frac{1}{10}$
- Halteband belassen

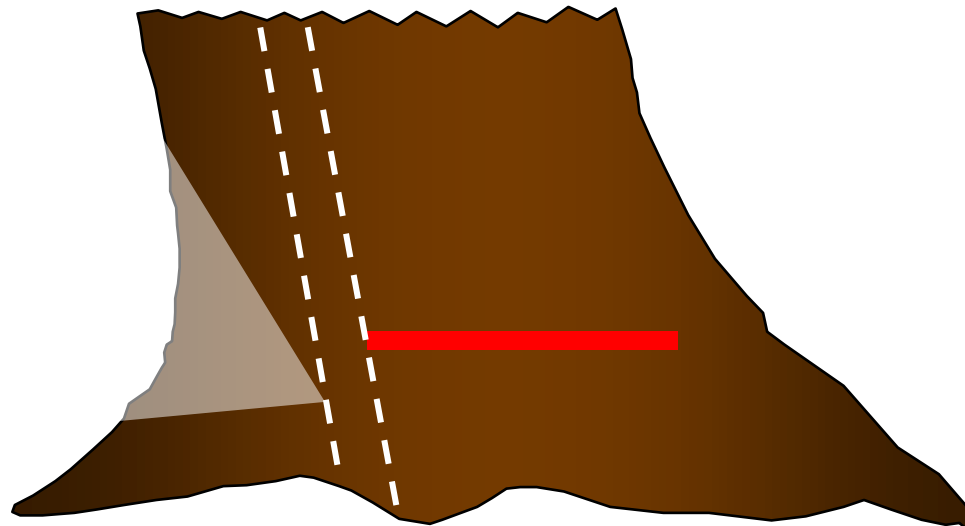

Bäume mit einseitiger Gewichtsverteilung

Vorhänger

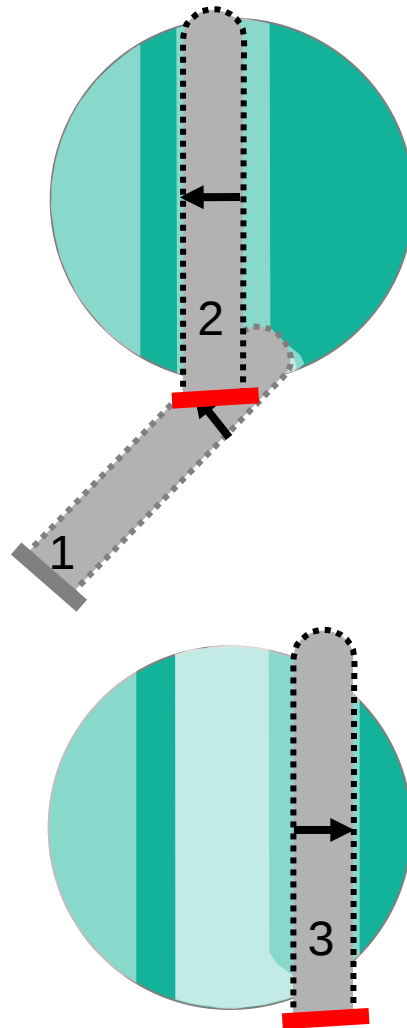

2. Fällschnitt als Stechschnitt -Variante 1-

1. Einstechen


2. Bruchleiste ausformen

3. Halteband ausformen

Merke: Halteband stark genug belassen!

Bäume mit einseitiger Gewichtsverteilung

Vorhänger

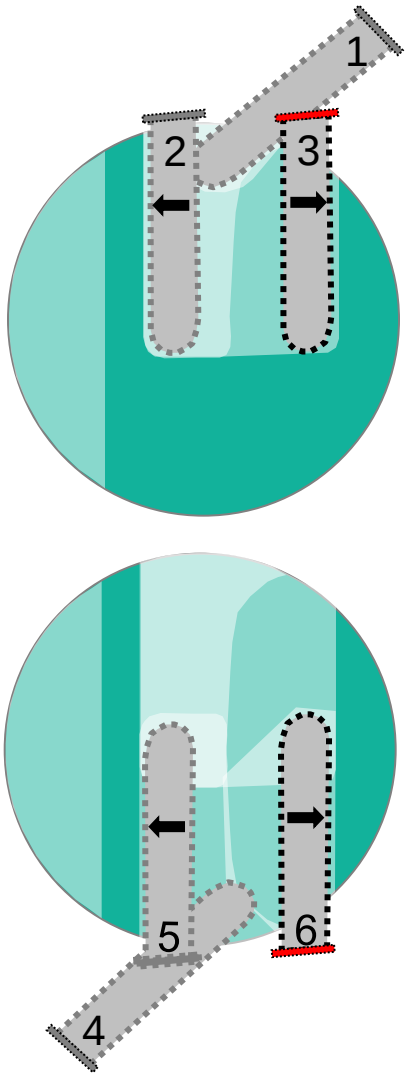


2. Fällschnitt als Stechschnitt
-Variante 2-

- 1. Einstecken
- 2. Bruchleiste ausformen
- 3. Halteband ausformen

Merke: Standplatz nicht mehr wechseln!


Bäume mit einseitiger Gewichtsverteilung

Vorhänger

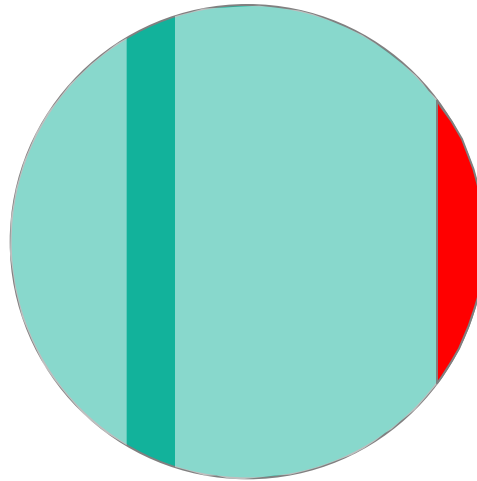

3. Halteband durchtrennen

- Mit Vollgas schneiden
- Schräg von oben
- Ausgestreckte Arme

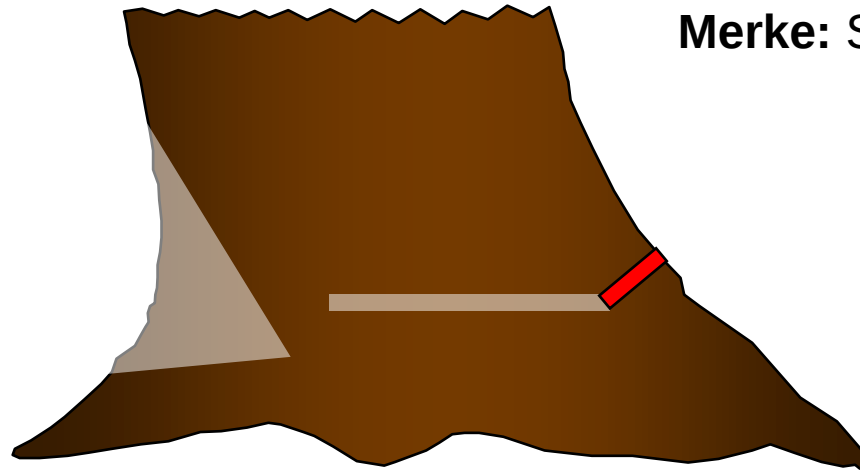

Merke: Standplatz seitlich!